

Obsługa, eksploatacja, konserwacja Fibo - Panele ściennie, Panele kuchenne

FORMAT

TABELA 1: WYMIARY PRODUKTÓW

PRODUKT	WYMIARY
Panele ściennie	10,2 x 2400 x 620 mm
	10,2 x 2720x620 mm
	10,2 x 3020 x 620 mm
Panele kuchenne	10,2 x 580 x 620 mm
Profile	580 mm
	2400 mm
	3000 mm
Wkręty - Panele kuchenne	3 x 20 mm
Wkręty - Panele ściennie	3 x 35 mm
	3 x 45 mm


OPIS PRODUKTU

System Fibo to kompletny wodoodporny system ścienny, składający się z paneli ściennych w różnych rozmiarach, uszczelnacza Fibo Seal, profili aluminiowych, wkrętów Fibo oraz szeregu akcesoriów, które sprawiają, że montaż i konserwacja są łatwe i bezproblemowe.

Panele ściennie oraz Panele kuchenne Fibo to wodoodporny system oparty na płytach drewnopochodnych pokrytych laminatem wysokociśnieniowym z przodu i warstwą przeciwpęzną z tyłu.


1. Laminat o wysokociśnieniowy ma grubość od 0,6 do 1,0 mm.
2. Płyty drewnopochodne (sklejka) posiadają co najmniej 5 warstw zgodnie z normą EN 13986, złączone wodoodpornym klejem.
3. Warstwa przeciwpęzna ma grubość od 0,1 do 0,2 mm.

Gęstość paneli Fibo wynosi co najmniej 400 kg/m³.

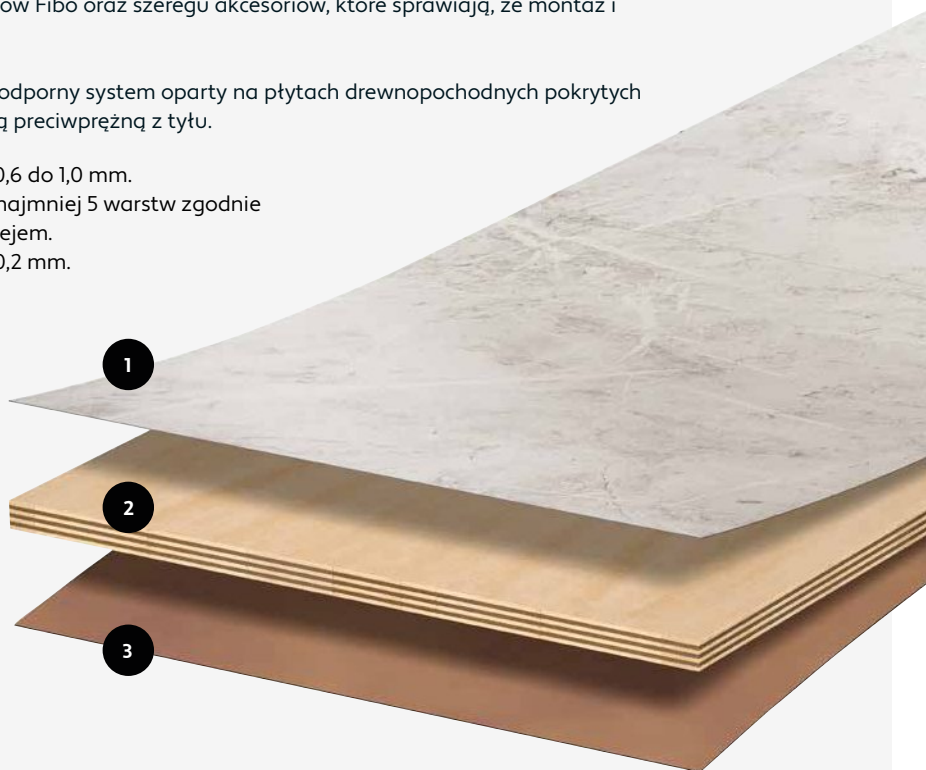


RODZAJE PROFILI


Profile aluminiowe Fibo są dostępne w kilku różnych wariantach, zależnie od obszaru zastosowania i pożądanego efektu wizualnego.




WIDOCZNY, 2 - CZĘŚCIOWY
Profil narożny wewnętrzny 90°




UKRYTY, 1 - CZĘŚCIOWY
Profil narożny wewnętrzny 90°




WIDOCZNY, 1 - CZĘŚCIOWY
Profil narożny wewnętrzny 90°




WIDOCZNY, 1 - CZĘŚCIOWY
Profil narożny wewnętrzny 135°




WIDOCZNY, 1 - CZĘŚCIOWY
Profil narożny zewnętrzny 90°




WIDOCZNY, 1 - CZĘŚCIOWY
Profil końcowy „L” - duży




WIDOCZNY, 1 - CZĘŚCIOWY
Profil końcowy „L” - duży




WIDOCZNY, 1 - CZĘŚCIOWY
Profil narożny zewnętrzny 135°




WIDOCZNY, 2 - CZĘŚCIOWY
Profil łączący



ALU
Profil startowy



ALU
Profil dolny°



COMBI
Profil narożny wewnętrzny 90°

FIBO - WKRETY

Wkręty Fibo są dostępne w rozmiarze 3x20 mm do montażu Paneli Kuchennych, w rozmiarze 3x35 mm do montażu Paneli Ścienne, oraz rozmiarze 3x45 mm do montażu paneli na stalowych ściankach nośnych.

PRZEZNACZENIE UŻYTKOWE

Panele Ścienne mogą być używane jako warstwa wodoodporna do ścian w pomieszczeniach wilgotnych. Fibo ze względu na wytrzymałość rdzenia paneli wykonanych z płyt drewnopochodnych (sklejka) są również odpowiednie do zastosowania w szatniach, pralniach, pokojach dziecięcych itp. Panele Fibo są wodoodporne, posiadają gładką powierzchnię i są łatwe w czyszczeniu. Ponadto, panele zostały przetestowane zgodnie z normą ISO 22196:2011, wykazując skuteczność antybakteryjną na poziomie 99,99% wobec bakterii *Staphylococcus aureus* i *Escherichia coli*.

Panele można przytwierdzać bezpośrednio do konstrukcji stalowych lub betonu. Proszę zajrzeć do instrukcji montażu, aby uzyskać szczegółowe informacje montażowe (instrukcje dostępne na fibosystem.com). Informujemy, że wkręty Fibo nie są odporne na korozję - w tym celu należy wybrać odpowiednie wkręty antykorozyjne. Po uszczelnieniu paneli Fibo za pomocą Fibo Sealant, wkręty są zabezpieczone przed wilgocią i przestają być podatne na korozję.

Zalecany zakres wilgotności w pomieszczeniach dla Paneli Ścienne wynosi od 30 do 60% RH. Jeśli poziom wilgotności jest poza tym zakresem, panele mogą zmieniać swoje wymiary i być bardziej podatne na pękanie lub wypaczanie. Proszę postępować zgodnie z zaleceniami dotyczącymi podłoża, montażu i uszczelniania Paneli Fibo zgodnie instrukcjami montażu, ponieważ pomoże to zminimalizować ewentualne zmiany wymiarowe w trakcie użytkowania.



Panele Kuchenne Fibo mogą wytrzymać użytkowanie w temperaturach do 80°C. Jednakże, jeśli występuje bezpośrednie działanie źródła ciepła o wyższej temperaturze, np. kuchenka - wówczas powinna zostać użyta płyta termoodporna, na przykład płyta szklana Fibo (lub równoważna, jeśli płyta szklana Fibo nie jest dostępna w Twoim kraju). Temperatury powyżej 80°C mogą wpłynąć na kolor i połysk dekoru.

MONTAŻ, WYKONANIE, TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE

Standardowe opakowanie zawiera dwa panele. Panele przed montażem powinny być przechowywane w miejscu montażu przez co najmniej 72 godziny w celu dostosowania do środowiska (temperatura, wilgotność powietrza).

Panele Fibo muszą być przechowywane poziomo i na płaskiej powierzchni, w suchym miejscu, z zachowaniem oryginalnego opakowania foliowego. Przed instalacją sprawdź panele pod kątem jakichkolwiek uszkodzeń, takich jak działanie wody, wgniecenia lub inne wady. Jeśli zauważysz jakiegokolwiek widoczne uszkodzenia, nie instaluj paneli i skontaktuj się ze swoim sprzedawcą Fibo w celu uzyskania porady.

Przy cięciu profili aluminiowych użyj piły drobno ząbkowej lub tarczy widiowej w celu uzyskania najlepszych efektów.

Po szczegółowe instrukcje dotyczące montażu odwiedź stronę internetową Fibo, gdzie udostępniliśmy filmy instruktażowe.

CZYSZCZENIE

CZYSZCZENIE PO PIERWSZYM UŻYCIU

Po prawidłowym montażu paneli Fibo, na łączeniach paneli mogą występować pozostałości Fibo Wipes. Jest to warstwa detergentu, którą należy usunąć przy użyciu ściereczki niepylącej zwilżonej wodą. W przypadku trudnych plam można użyć zwilżonej gąbki Fibo Magic. Do czyszczenia użyj czystej wody lub preparatu Fibo Clean.

CZYSZCZENIE NA CO DZIEŃ

Do rutynowego czyszczenia, używaj detergentu o zasadowo-neutralnym pH wartości 7-9, letniej wody oraz niepylącej ściereczki. Najpierw nałóż roztwór czyszczący na najbardziej zabrudzone obszary, tak aby roztwór miał jak najdłuższy czas działania. Następnie całość spłucz letnią wodą. Jeśli do czyszczenia używasz wybielacza lub środka pochodnego, pamiętaj aby był on używany w rozcieńczonym stanie i spłukany letnią wodą w ciągu 30 minut od aplikacji.

Aby uniknąć rozwoju pleśni w miejscach gdzie użyto i jest widoczny uszczelniacz Fibo Seal (zazwyczaj profil dolny), zalecamy regularne czyszczenie uszczelniacza. Należy pamiętać, że środki czyszczące o bardzo niskim lub wysokim pH mogą spowodować uszkodzenie warstwy uszczelniacza. Nie zaleca się używania środków czyszczących zawierających ocet, ponieważ może to skrócić czas działania zastosowanego uszczelniacza. Stan uszczelniacza należy sprawdzać co najmniej raz w roku, a uszkodzoną warstwę uszczelniacza należy wymienić, aby utrzymać gwarancję Fibo.

Nie zaleca się używania myjki wysokociśnieniowej do czyszczenia systemu Fibo, ponieważ istnieje wysokie ryzyko mechanicznego zmycia uszczelniacza z profilu dolnego. W takich przypadkach gwarancja na system Fibo zostanie unieważniona.

CZYSZCZENIE PANELI MATT

Fibo Wipes mogą pozostawić smugę na panelach z powierzchnią matową. W przypadku trwałych plam lub zacieków, użyj zwilżonej gąbki Fibo Magic. Zawsze używaj gąbki zwilżonej i unikaj zbyt dużego nacisku, ponieważ gąbka może polerować powierzchnię. Każdy efekt połyskiwania, który pojawi się w wyniku polerowania, nie jest możliwy do cofnięcia.



ZARZĄDZANIE ODPADAMI

Kod odpadu

1142 Przetworzone drewno

0007 Spalanie z odzyskiem energii

RODZAJ OPAKOWANIA

Plastik

ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA, ZDROWIA I ŚRODOWISKA

System Fibo spełnia wymagania dotyczące emisyjności i nie zawiera żadnych znanych Producentowi substancji niebezpiecznych, łatwopalnych ani alergennych. System Fibo nie stanowi zagrożenia dla zdrowia podczas montażu lub normalnego użytkowania. Karty produktowe dla akcesoriów oraz produktów dodatkowych są dostępne na stronie fibosystem.com. Przed użyciem produktów chemicznych przeczytaj Kartę Charakterystyki użytych substancji chemicznych.

GWARANCJA

Warunki gwarancji od Fibo obejmują normalne użytkowanie prywatne i nie obejmują nieprawidłowego montażu, nieprawidłowego traktowania lub czyszczenia paneli, ani efektów niewłaściwego osiadania budynku. Fibo nie ponosi odpowiedzialności za żadne koszty pośrednie, które wpływają na inne materiały.

PRODUCENT

FIBO AS

Adres: Industriveien 2, 4580 Lyngdal, Norwegia

Telefon: +47 38 13 71 00

Website: <http://www.fibosystem.com>

Email: info@fibosystem.com

CERTYFIKATY I APROBATY TECHNICZNE

SINTEF Technical Approval: SINTEF TG2289 2289

European Technical Assessment (ETA/CE): ETA 17-0124

PEFC certification: PBN-PEFC-COC-064510

FSC certification: NC-COC-064510

System Fibo posiada wiele certyfikatów i aprobat technicznych.

Wszystkie dokumenty są dostępne na stronie internetowej Fibo.

ZALECENIA

Standard norweski:

NS 3420 code for execution: Q63.3 Surface-treated panels on vertical surfaces in wet rooms

NS 3452 code for building component: 243 Non-load-bearing walls

BADANIA

527.204 Bathroom and other wet rooms

543.505 Wet room walls with surface of vinyl, bathroom panel or paint

Inne zalecenia: Patrz instrukcje montażu.